

国分寺市立第一小学校大規模改造工事（その1）


工事概要書

1. 工事概要

- 1) 工事名称 : 国分寺市立第一小学校大規模改造工事 (その1)
- 2) 所在地 : 東京都国分寺市東元町2丁目1-20
- 3) 校舎規模 : RC造 4階
- 4) 内部工事床面積 : 4階 60 m²
外壁改修面積 : 4,076 m²
防水改修面積 : 1,688 m²
- 5) 工事概要


校舎棟外壁改修、校舎棟屋上屋根・ペント屋根・3階屋根・2階屋根・給食棟屋根の防水改修、旧PTA室の内装改修及び電気・機械設備改修を実施する。

<案内図>

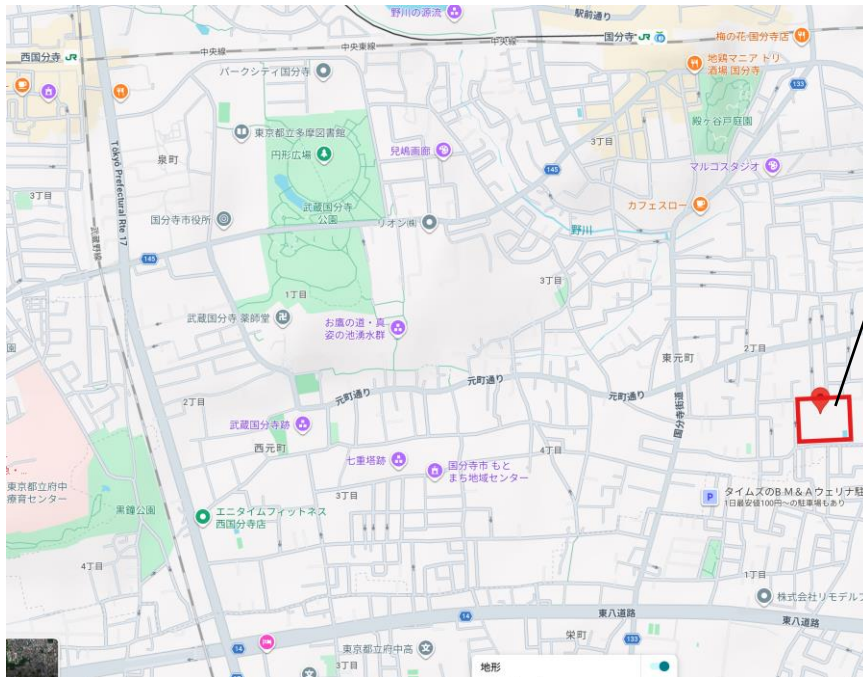

工事場所
東京都国分寺市
東元町2-1-20

<配置図>

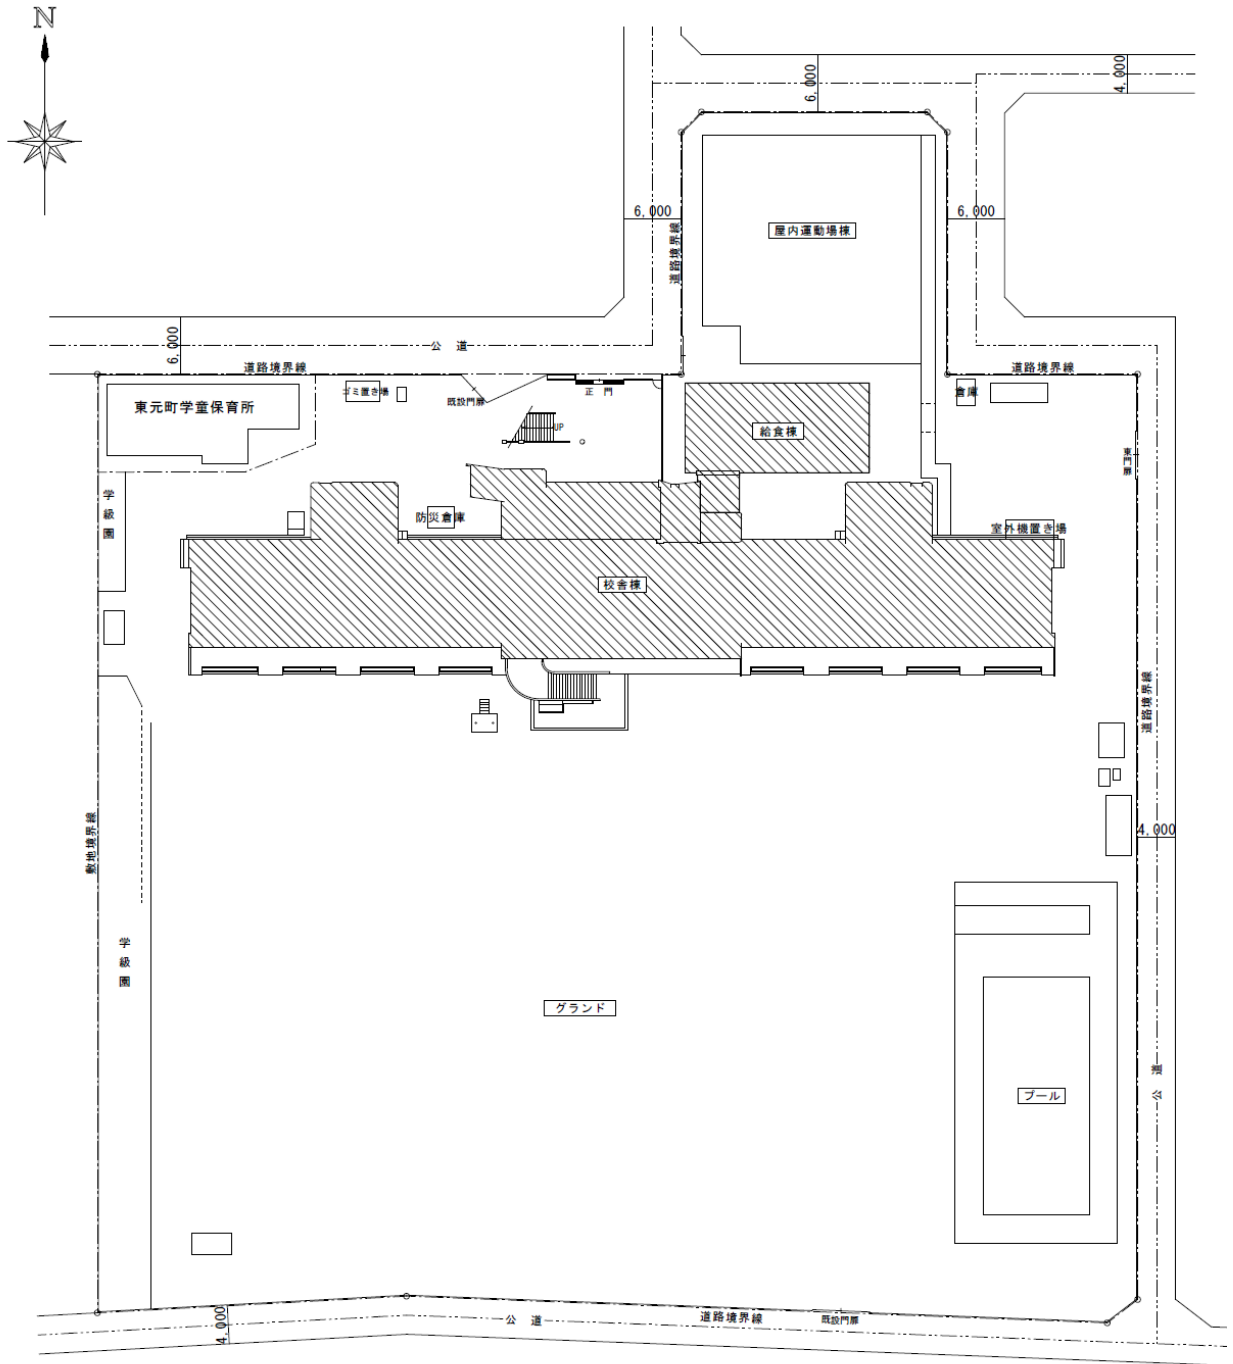

2. 建築工事概要

1) 内部改修

①既存旧P T A室の内装改修

正面黒板・正面掲示板撤去新設、背面ロッカー撤去新設、背面黒板及び背面掲示板撤去新設、人研ぎ流し台撤去、教師用戸棚新設、流し台・清掃用具入れ新設、教室柱・梁型のモルタル面塗装改修、各種木枠等塗装改修、床面塗装改修等

2) 外部改修

①校舎棟・給食棟の全面外壁改修、鉄部塗装改修等

②校舎棟屋上屋根・ペント屋根・3階屋根・2階屋根・給食棟屋根の防水改修及び屋上へリサインの新設

3. 設備概要

1) 電気設備

①教師棚廻りのコンセント切廻し等

②正面・背面黒板上部の扇風機取外し再取付、電源線切廻し等

2) 機械設備

①旧人研ぎ流し撤去部の給排水管を撤去し、新設流し台への更新