

# 国分寺市立第九小学校大規模改造工事（その3）

## 工事概要書

## 1. 工事概要

- 1) 工事名称 : 国分寺市立第九小学校大規模改造工事 (その3)
- 2) 所在地 : 東京都国分寺市西恋ヶ窪4-12-6
- 3) 校舎規模 : RC造 3階 (塔屋1階)
- 4) 床面積 : R階 33.817 m<sup>2</sup>  
3階 1,276.22 m<sup>2</sup>  
2階 1,309.43 m<sup>2</sup>  
1階 1,381.65 m<sup>2</sup>  


---

合計 4,001.117m<sup>2</sup>


### 5) 工事概要

3か年計画の大規模改造工事の3年目の工事として、校舎棟西側の1・2階普通教室(6室)、図工室、2階職員玄関、1・2階廊下の内部改修、1階保健室の一部改修、階段室の各階防火戸更新を行う。

## <案内図>

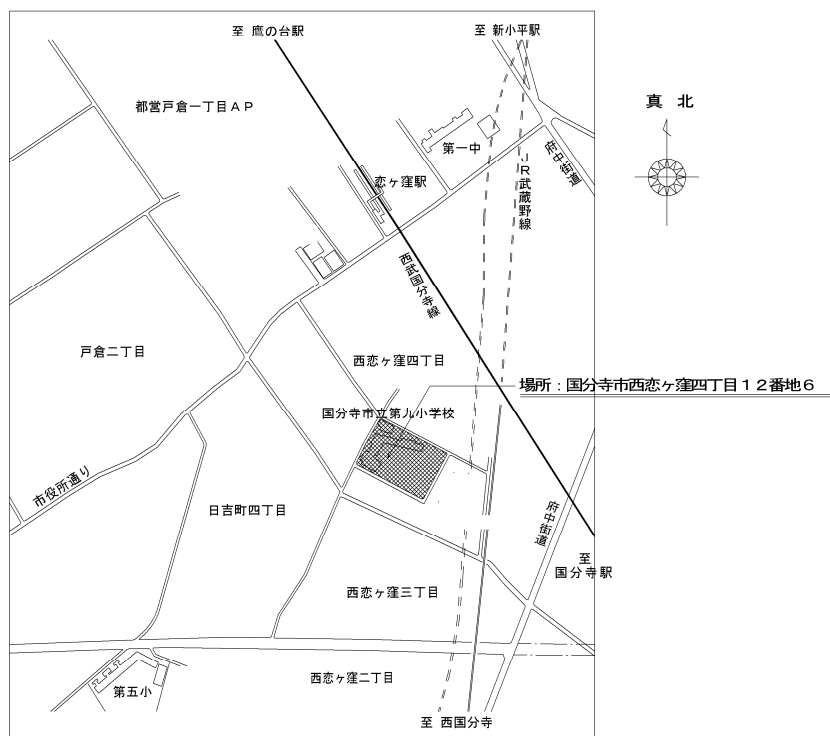

## <配置図>

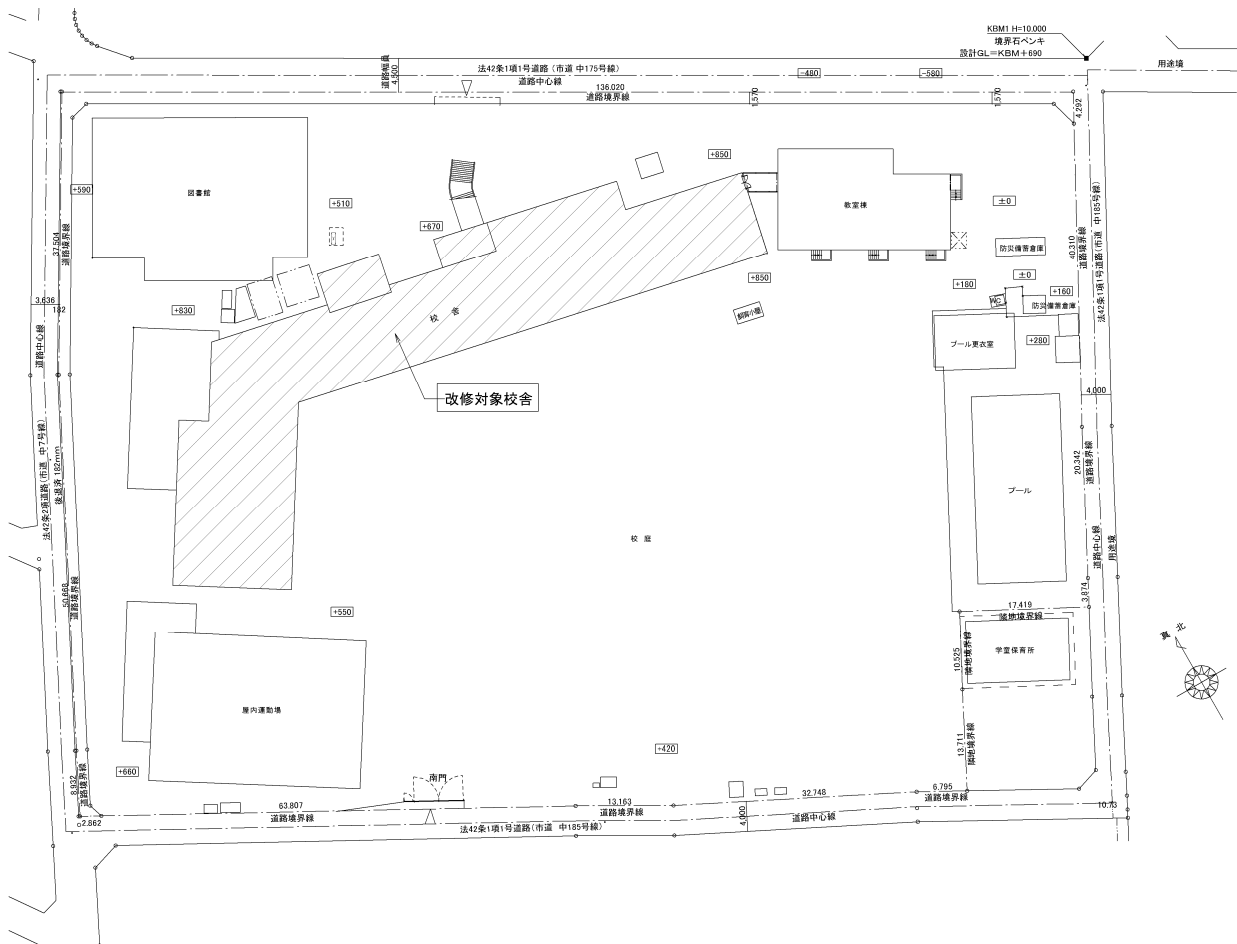

## 2. 建築工事概要

### 1) 内部改修

#### ① 【校舎棟西側1・2階普通教室（6室）】 教室内装改修

床：研磨3回後、水性UV塗装(3回)塗装、壁塗装改修、  
 背面黒板撤去、背面ロッカー・掃除用具入・背面掲示板・教師用戸棚撤去新設、  
 正面掲示板クロス貼替、各種木枠・廻縁塗装改修、天井全面塗替え、梁クロス張替え

②【1階図工室】教室内装改修

床：フローリングブロック張替え（たわみ是正）、流し前サビイタール撤去後塩ビシート新設、床見切り（撤去・新設）、既存人研ぎ流し撤去後ステンレス流し新設、一部腰窓及び腰壁撤去後はき出しサッシ取付（新設）

③【保健室】洗濯置き場設置

一部床：フローリングブロック撤去  
既存一部腰収納部撤去後、長尺シート張替え、木製洗濯機置台設置のうえ洗濯防水パン設置。

④【2階職員玄関】

下足入れ更新、床：研磨3回後、水性ウレタン塗装（3回）塗装、一部シンダーコンクリート撤去の上スロープ設置、床タイル更新、天井・壁塗替え

⑤【1, 2階廊下】

床：研磨3回後、水性ウレタン塗装（3回）塗装、壁塗装改修、天井一部貼り替え

⑥【階段室各階防火戸更新】

防火シャッター脇にある防火戸を更新する。

2) 屋外改修

図工室・保健室前の樹木撤去後整地。

校庭作業範囲周辺地盤の盛り上がったグリーンダスト等の地均し整地。

### 3. 設備工事概要

1) 電気設備

教室配管一部配線の更新。

教室内 TV モニターの配置移動。

全熱交換機の配管配線の設置。

扇風機等取外し再取付。

保健室洗濯置き場の電源配線設置。

2) 機械設備

普通教室の全熱交換機新設。

図工室流し台更新に伴う給排水管の更新。

保健室洗濯置き場の給排水改修。