


国分寺市立第三小学校プール解体工事

〔 工 事 概 要 書 〕

1. 工事概要

- 1) 工事件名 国分寺市立第三小学校プール解体工事
- 2) 所在地 国分寺市東恋ヶ窪二丁目13番地
- 3) 構造 プール：鉄筋コンクリート造
 附属棟：鉄骨造（一部ＣＢ造）平屋建て
- 4) 用途地域 第一種中高層住居専用地域（第一種住居地域）
- 5) 工事内容
 - ・ＲＣ造プール（附属物含む）解体
 - ・プール附属棟（鉄骨造一部コンクリートブロック造・平屋建て）解体
 - ・学童保育所（鉄骨造・平屋建て）解体
 - ・各物置（石灰庫、薬品庫含む）、ロッカー撤去
 - ・各遊具の移設
 - ・既設Ｕ字溝の撤去・新設
 - ・樹木の一部撤去（伐根）
 - ・上記に関連する、設備・電気機器、配線配管の撤去
 - ・上記により影響を及ぼす範囲のグラント整備

案内図

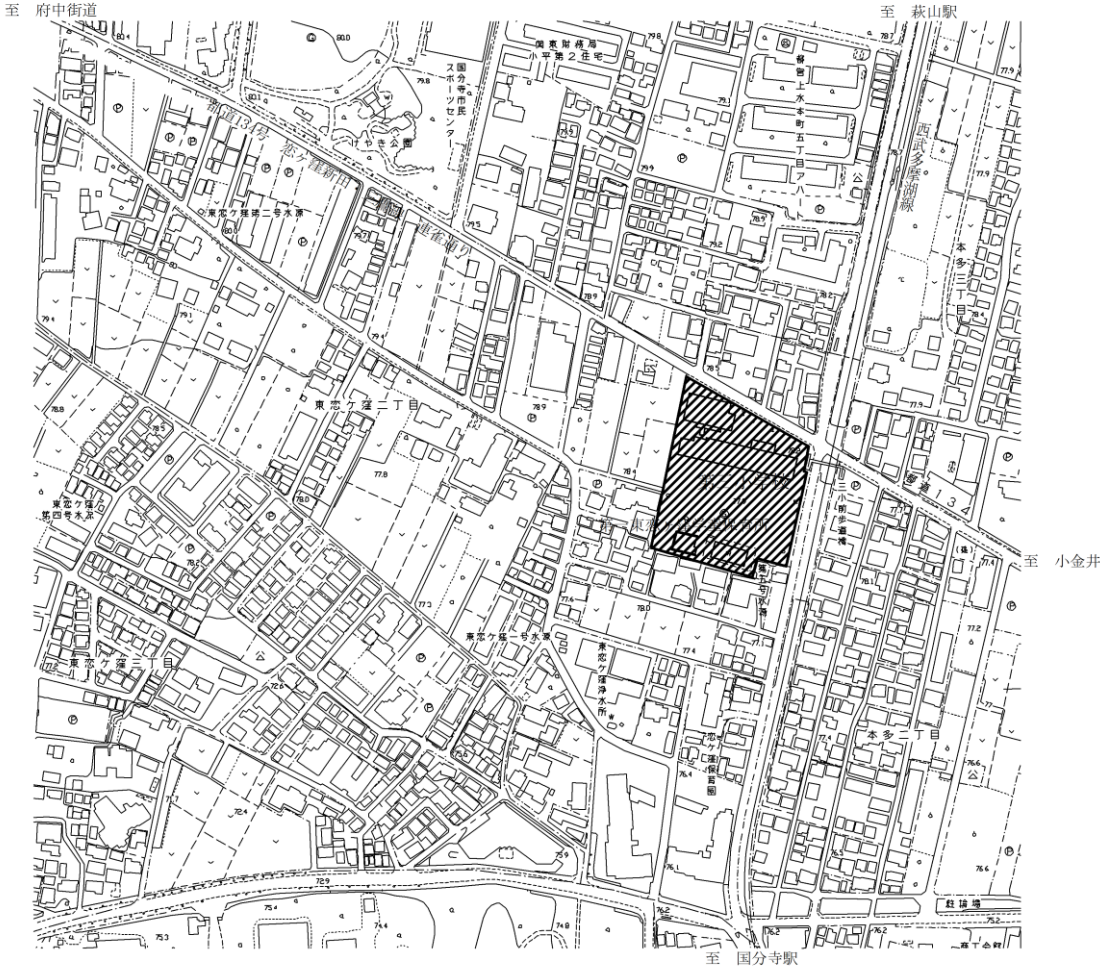


工事場所：国分寺市東恋ヶ窪2-13 国分寺市立第三小学校内



案内図 S=N. S

配置図

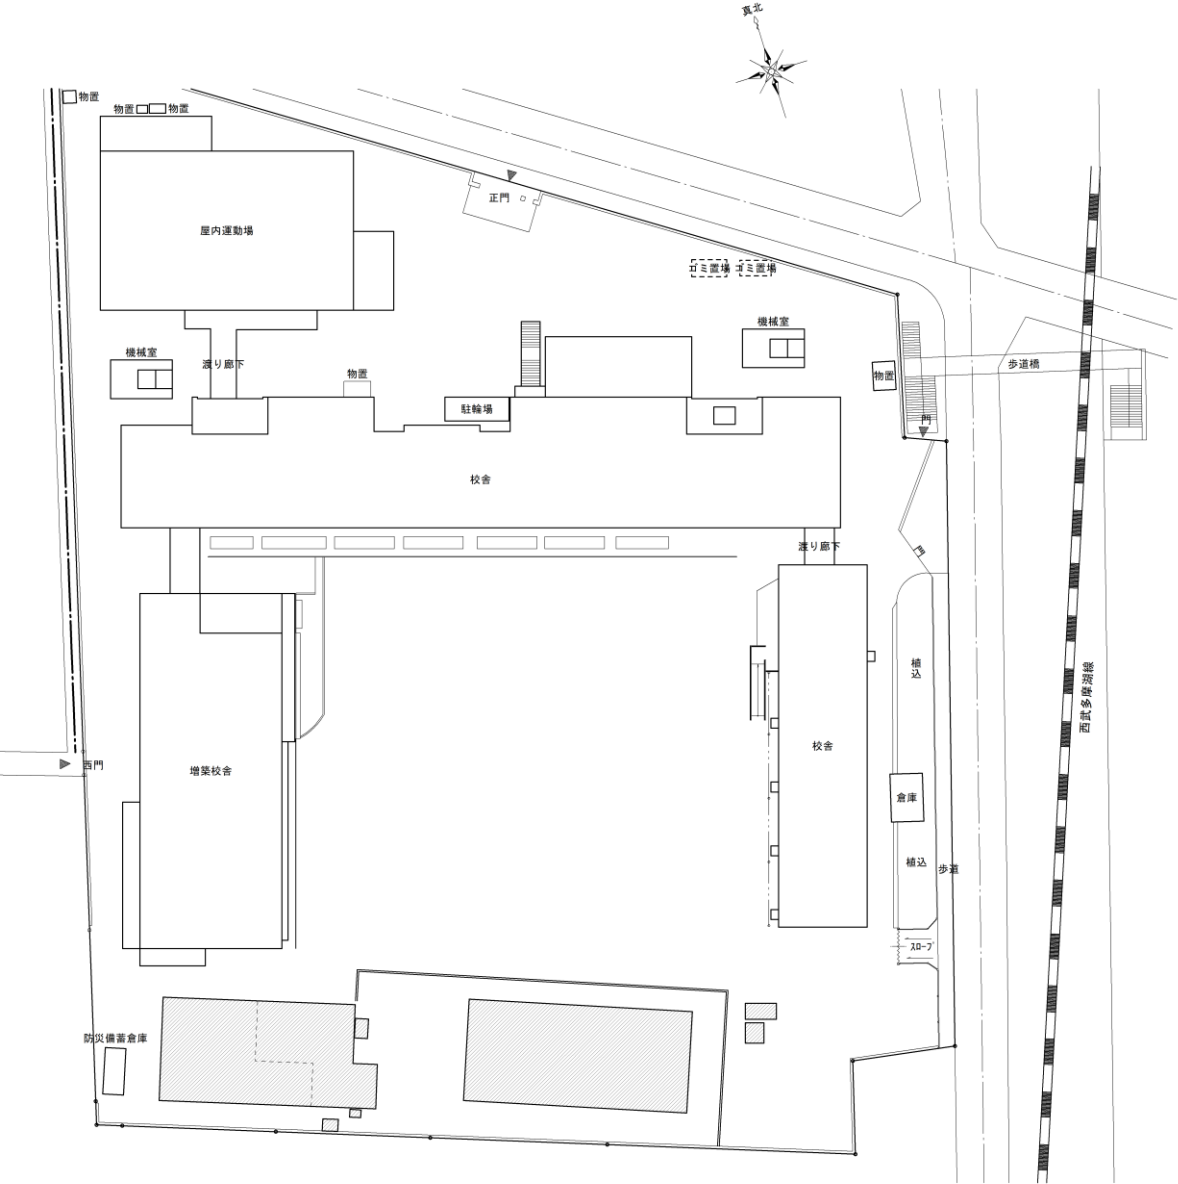

配置図 S=1/600

2. 建築工事概要

- ・プール解体
 - ① プール本体 (25m×11m) 解体
 - ② プールサイド (ネットフェンス含む) 解体
- ・プール附属棟解体 (鉄骨造一部コンクリートブロック造)
 - ① 体育倉庫 (38.50 m²) 解体
 - ② 男女更衣室 (36.75 m²) 解体
 - ③ 男女トイレ (21.37 m²) 解体
 - ④ 学童保育所 (162.90 m²) 解体
- ・外部に設置されている各物置、ロッカーの移設・撤去
 - ① プール薬品庫撤去
 - ② 石灰庫 (基礎共) 撤去
 - ③ 物置・ロッカー (既製品 : 3 台) 撤去
 - ④ 物置 (造り付 : 1 台) 撤去
 - ⑤ プロパン置場撤去
- ・遊具の移設
 - ① ジャングルジム、雲梯、登り棒の撤去・移設
 - ② 増築工事時に一時撤去した鉄棒の設置 (3 台)
- ・既設U字溝の撤去・新設
 - ① 既設U字溝を撤去し設置位置を移動し新設する
- ・樹木の撤去
 - ① 高木 7 本、中木 5 本を撤去する。(伐根共)
- ・上記による解体において影響を及ぼす範囲のグラント整備
 - ① 特殊針葉樹皮混合土によるグラント舗装 (不陸整正)
 - ② トラックのポイントマーク設置
- ・上記に関連する、設備・電気機器、配線配管の撤去
- ・その他関連する附帯工事一式

※石綿含有材の除去工事

含有建材 : 附属棟外壁下地サンドイッチパネル (フレキシブルボード)
男子更衣室内壁フレキシブルボード
男女トイレ内装用吹付タイル下地調整材