

国分寺市立第二小学校大規模改造工事（その3）

工事概要書

1. 工事概要


- 1) 工事名称 : 国分寺市立第二小学校大規模改造工事 (その3)
- 2) 所在地 : 東京都国分寺市光町3-1
- 3) 校舎規模 : RC造 4階
- 4) 工事床面積 : (内部) (屋外鉄骨階段)

R階	31	m ²	
4階	128	m ²	19 m ²
3階	423	m ²	19 m ²
2階	434	m ²	15 m ²
1階	405	m ²	19 m ²
合計	1,421	m ²	72 m ²

5) 工事概要

3か年計画の大規模改造工事の3年目の工事として、既存本校舎東側半分の教室、廊下、階段室の一部の内装改修及び、屋外鉄骨階段の増築を行う。

<案内図>

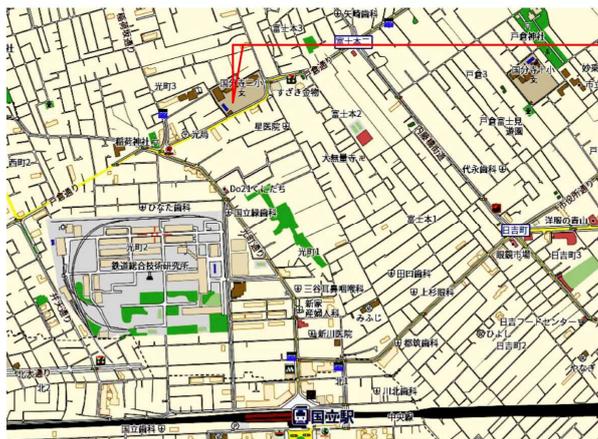

工事場所

- : 国分寺市立第二小学校
- : 国分寺市光町3-1

<配置図>



2. 建築工事概要

1) 内部改修

①既存教室の一部、わかば1・2教室内装改修

床サンダー掛の上ウレタン樹脂ワニス塗装、壁塗装改修、背面ロッカー・掃除用具入・背面黒板及び背面掲示板・教師用戸棚撤去新設、既存掲示板クロス貼替（下地合板増張）、各種木枠・廻縁塗装改修

わかば1のみ家具の塗装改修

②既存廊下の一部内装改修

床ポリッシャー掛の上ウレタン樹脂ワニス塗装、壁塗装改修、既存掲示板クロス貼替（下地合板増張）、各種木枠・廻縁塗装改修、消火栓BOX・防火シャッター潜り戸等塗装改修

③既存B階段内部改修

床ポリッシャー掛の上ウレタン樹脂ワニス塗装、壁塗装改修、上裏塗装改修
R階の雨漏り跡補修のため部分的にパーケットフロア撤去新設

④既存B階段内水飲み場改修

既存人研流し撤去、樹脂製流しに更新、床タイルを長尺シートに改修
1階のみ流し脇に洗濯機パン新設

⑤校舎西端廊下内部改修

屋外鉄骨階段取付に伴う、床・天井の撤去更新、段差解消階段新設

⑥4階音楽室・理科室天井雨漏り跡の化粧直し、理科準備室の暗室壁撤去

2) 屋外鉄骨階段増築

①校舎西端に避難用屋外鉄骨階段増築、既存物置2軒移設

3) 外構工事

①北側給食室前の北門アコーディオン門扉を撤去更新、及び周辺部舗装整備

3. 設備工事概要

1) 電気設備

①教師棚廻りのコンセント切廻し

②既存背面黒板上部扇風機取外し再取付、電源線切廻し

2) 機械設備

①B階段室流し台更新に伴う給排水管の更新

②わかば1教室流し台更新に伴う給排水管の更新

③屋外鉄骨階段新設に伴う既存給排水ガス管の切廻し

④4階特別教室のガス使用中止に伴う3階天井露出配管の撤去、及び1階から3階天井までのガス縦配管撤去