

国分寺清掃センター工場棟他解体撤去工事について

地域住民の皆様へ

発注者：国分寺市 建設環境部 環境課 清掃施設係
施工者：株式会社 鴻池組

このたび、国分寺清掃センター工場棟他の解体工事を施工することとなりました。
工事中は何かと、ご不便、ご迷惑をお掛けすることと存じますが、周辺環境に影響
を及ぼさないように安全な解体作業を行います。
何卒ご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 工事概要

工 事 名：国分寺清掃センター工場棟他解体撤去工事
工 事 場 所：東京都国分寺市西恋ヶ窪 4 丁目 9 番地 8
工 期：令和 8 年 3 月 24 日～令和 10 年 10 月 31 日
施 工 会 社：株式会社 鴻池組
(現場代理人：下大藺 誠)
工 事 内 容
・建物解体 地上 4 階、地下 2 階・焼却施設等 (処理能力 140 t / 日) 煙突 59m
(内装解体・躯体・基礎・杭の解体撤去)

2. 工事範囲図



出展 国土地理院ウェブサイト (下記) に対象地を記載
<https://maps.gsi.go.jp/#18/35.633012/139.637486/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0>

3. 作業日・作業時間

1) 作業日

作業日は、原則として土曜日、日曜日、祝日を除く平日のみと致します。
その他、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は休工の予定です。


2) 作業時間

作業時間は、原則として午前 8 時～午後 5 時までと致します。(但し、作業時間前後 30 分程度
の準備・後片付け等の作業は除きます。) その他、下記の理由により時間外作業を行う
ことがあります。**※スクールゾーンの時間帯は車両の出入りはありません。**

- ・法令上、規制のある特殊大型車両 (トレーラー等) を搬入出させる場合
- ・強風・大雨等安全対策上緊急を要する場合
- ・その他、止むを得ない事由が発生した場合

3) 車両運搬経路

- ・車両の出入りは、西恋ヶ窪三丁目交差点からの出入りのみとなります。
- ・都道 17 号線 (府中街道) の混雑を防ぐため、西恋ヶ窪三丁目交差点は、左折入場・
左折退場といたします。

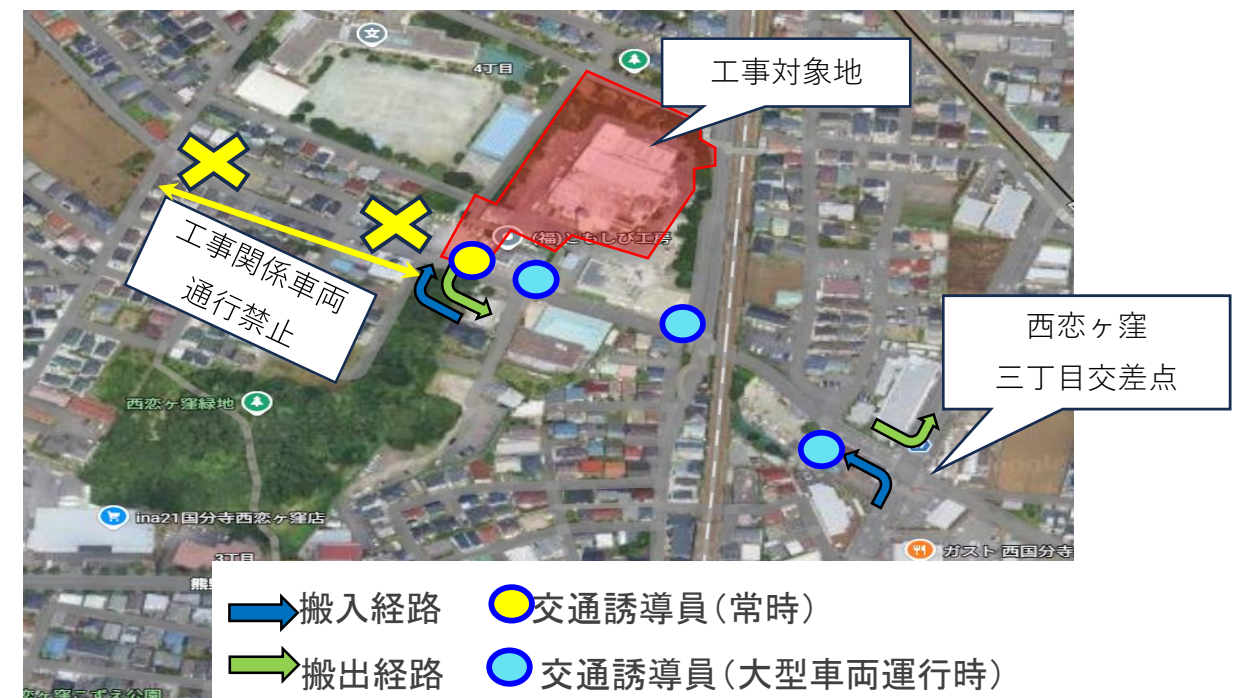


出展 国土地理院ウェブサイト (下記) に対象地を記載
<https://maps.gsi.go.jp/#18/35.705900/139.465918/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c0g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0>


4) 仮囲い

現場の周囲には、仮囲い (高さ 3m) を設置し、工事車両の搬入出口にはゲートを設けます。

4. 施工フロー図

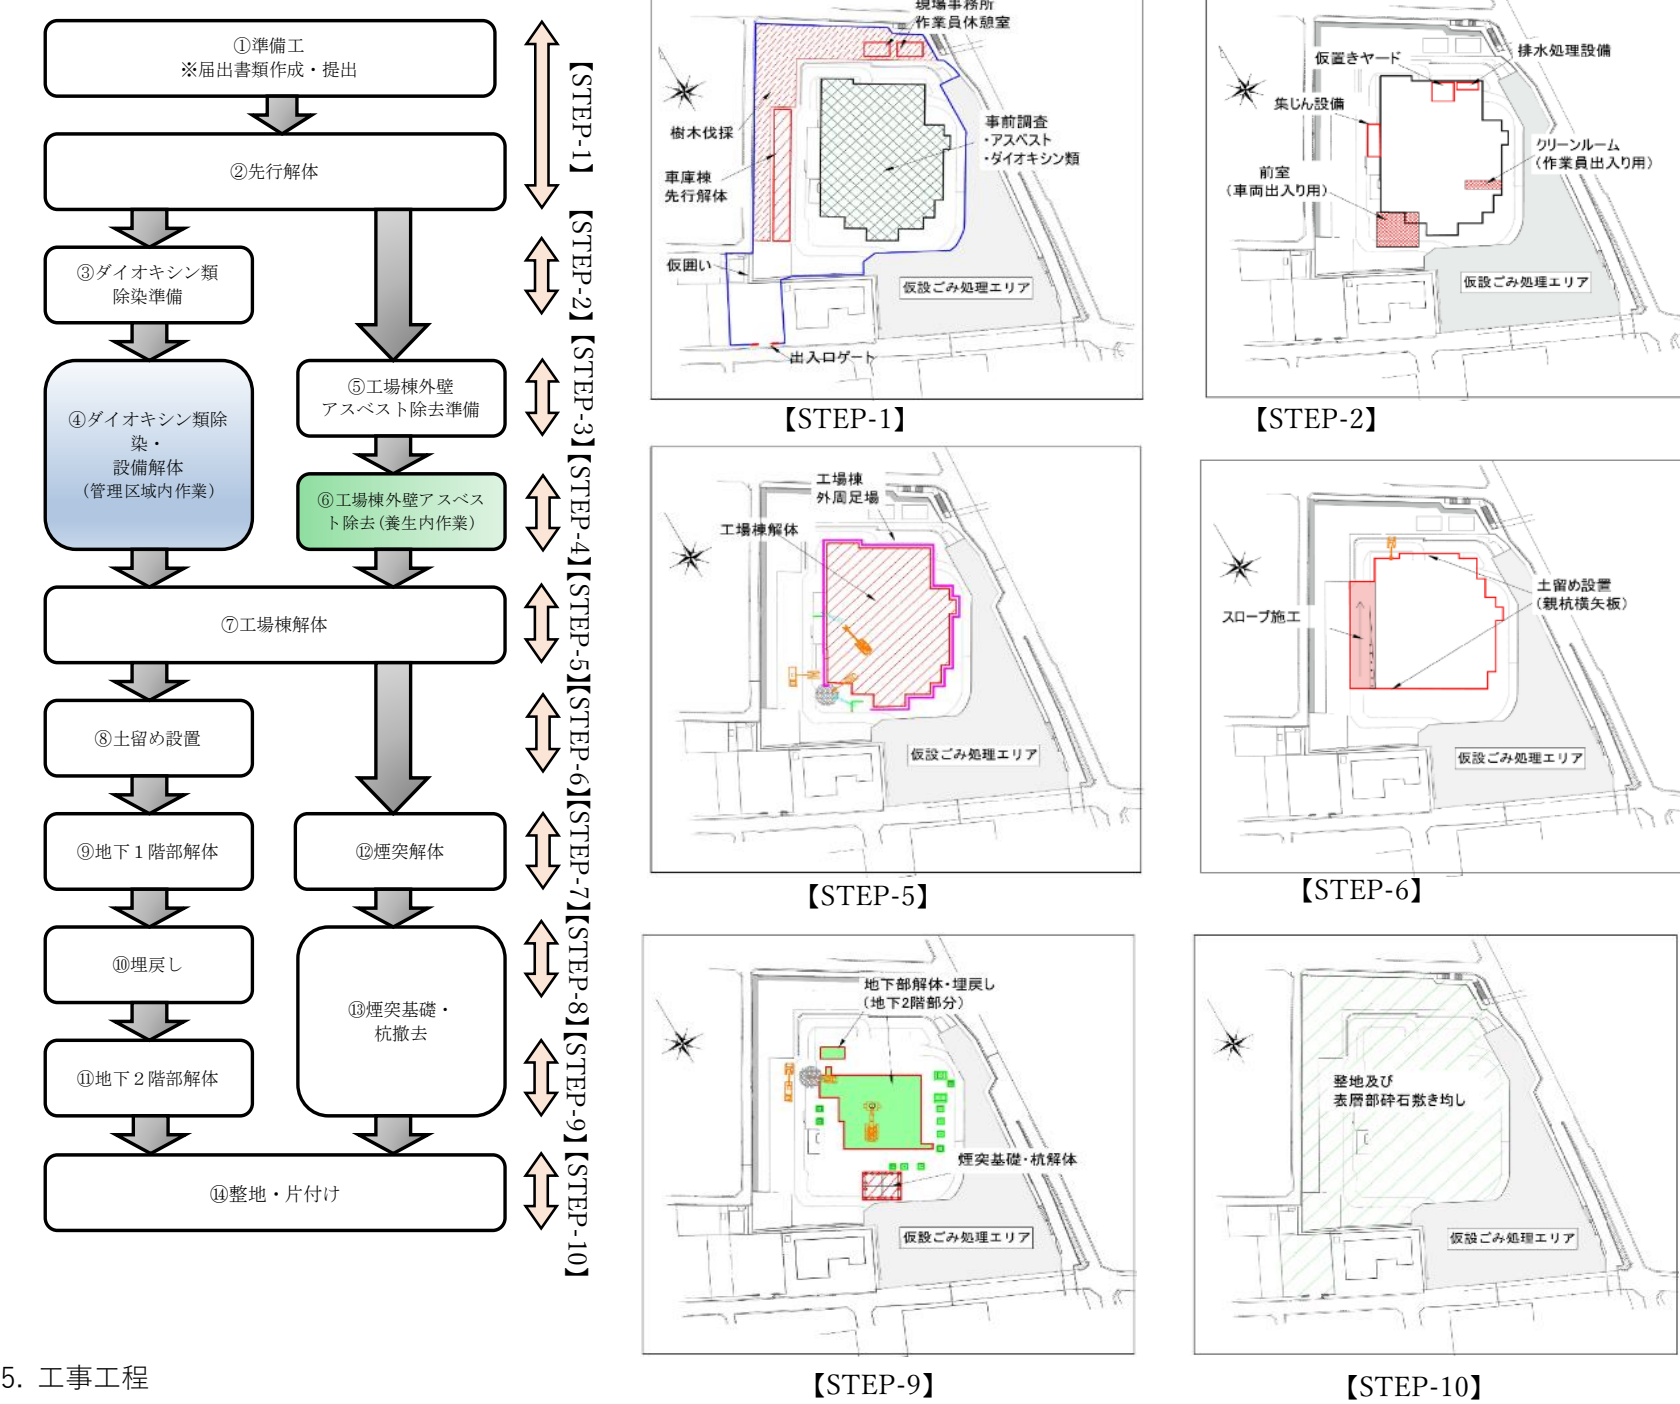

5. 工事工程

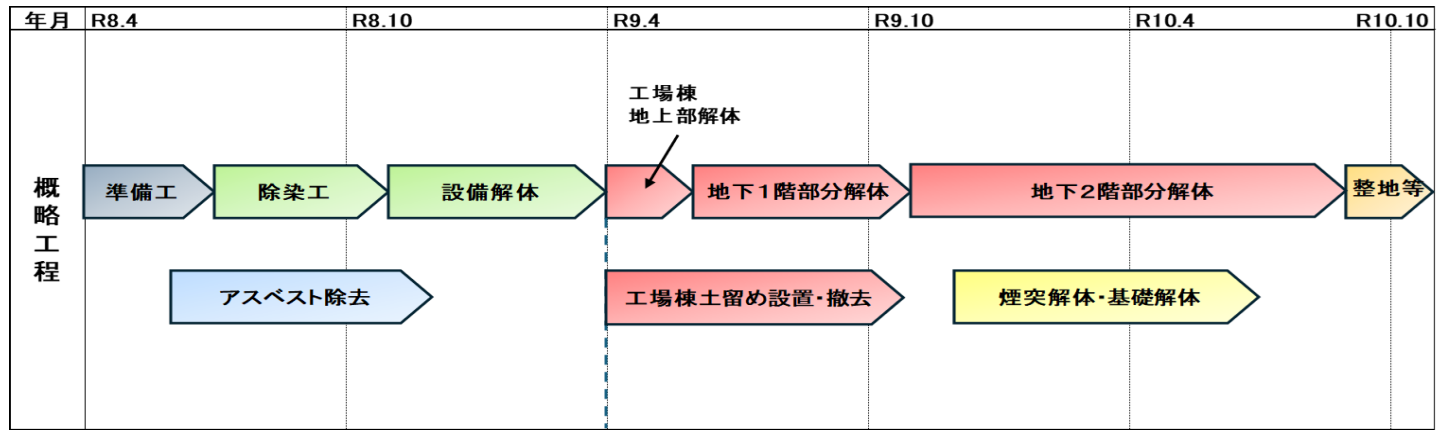

周辺環境対策

本工事では、近隣住宅地の皆様や小学校の子供たちへの安全確保対策と、騒音・振動・粉じんへの対策を実施します。

1) 地域住宅地の皆様と小学校の子供たちへの安全確保

- ・ 小学校の通学ルートを一部拡幅します。
- ・ 大型車両の搬入時には、交通誘導員を追加で配置します。
- ・ 敷地境界の粉じん測定結果を掲示します。
- ・ HPにて工事状況の進捗報告を行います。

2) 振動・騒音・粉じん対策

- ・ 遮音性の高い仮設防音パネルを使用します。
- ・ 煙突の解体には、ワイヤーソーを使用します。
- ・ 地下部の解体では、静的解体工法（CD工法）にて解体します。
- ・ 工場棟解体時には、圧砕機の仕様により、振動騒音を低減します。
- ・ 粉じん抑制剤を使用した散水により、粉じん発生を抑制します。
- ・ 煙突解体等で発生する大型コンクリートガラは、大割片のままトラックに積込み、中間処理場に搬出することで、破碎時の騒音、振動の発生を減らします。